AXIS Camera Station

Óptimo para una vigilancia sencilla y eficaz

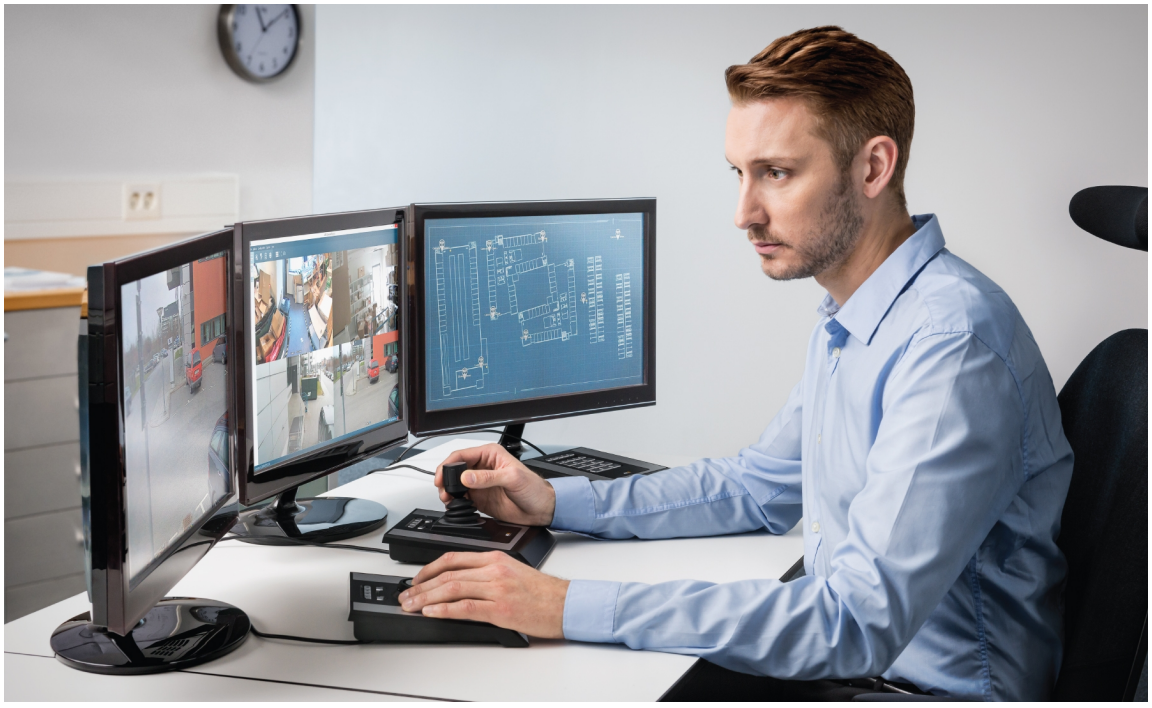

- Óptimo para los productos de vídeo en red de Axis
- Rápida configuración del sistema
- Funcionamiento intuitivo
- Investigación eficaz
- Identificación de alta definición

HDTV NETWORK VIDEO

AXIS Camera Station es un sistema de supervisión y grabación para instalaciones pequeñas y medianas. Óptimo para los productos de vídeo en red de Axis, este software resulta fácil de instalar y configurar y su intuitiva interfaz de usuario permite realizar una investigación eficaz y una identificación con alta definición.

AXIS Camera Station satisface las necesidades de una vigilancia eficaz de las instalaciones pequeñas y medianas, tales como comercios, hoteles, colegios y fábricas. Se trata de una solución de eficacia probada diseñada para ajustarse a la perfección a una amplia gama de funciones y productos de vídeo en red de alta definición de Axis.

El software cliente se puede instalar en cualquier ordenador y permite la visualización remota y el control desde cualquier parte de la red corporativa o desde Internet.

Un sencillo asistente de configuración con detección automática de la cámara le guiará a través de los pasos necesarios durante el proceso de configuración. De este modo, el sistema estará listo y en funcionamiento en tan solo unos minutos.

Gracias a su intuitiva interfaz de usuario con un diseño de visualización en directo, a su avanzada configuración de eventos, a un sistema de gestión de alarmas eficaz y a un control PTZ reactivo, se pueden gestionar todas las cámaras en el sistema de una manera eficaz.

Es posible llevar a cabo una investigación rápida y recuperar las pruebas para exportarlas de forma segura mediante una visualización cronológica intuitiva y una búsqueda en vídeo eficaz. Al definir un área de interés, se puede buscar rápidamente entre grandes volúmenes de grabaciones en alta definición.

La compresión AXIS Camera Station y una avanzada detección de movimiento por vídeo basada en la cámara permite que se puedan realizar identificaciones en vídeos de alta definición incluso cuando el ancho de banda o el almacenamiento están limitados.

63873/ES/M4.4/092015

Especificaciones técnicas – AXIS Camera Station

General	
Idiomas	AXIS Camera Station 4:30: Inglés Próximamente en AXIS Camera Station 4.31: Inglés, árabe, portugués brasileño, holandés, finés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, persa, polaco, ruso, chino simplificado, chino tradicional, español, sueco, turco, vietnamita
Licencias	Licencia básica para 4 o 10 cámaras Licencias adicionales en incrementos de 1, 5 o 20 cámaras hasta un máximo de 100 La versión de prueba de 30 días se puede actualizar a una versión con licencia.
Número de canales	Hasta 100 cámaras por servidor
Productos compatibles	Las cámaras de red y los codificadores de Axis que incluyan HD, resolución estándar, alta resolución, movimiento horizontal/vertical y zoom y cámaras térmicas con firmware 4.30 o superior
Accesorios incluidos	Guía de instalación CD con software y manual de usuario
Accesorios del sistema	Consola de control de videovigilancia AXIS T8310, módulo de audio con E/S AXIS P8821, controlador de accesos en red AXIS A1001
Vídeo	
Audio	Transmisión de audio bidireccional, compresión de audio AAC, G.711, G.726
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG
Resoluciones	Compatible con todas las resoluciones de cámara de hasta 8,3 megapíxeles
Frecuencias de imagen	Hasta 60 imágenes por segundo por cámara
Almacenamiento	
Soporte de almacenamiento	Utilice unidades de disco duro locales o almacenamiento conectado a la red (NAS) de alto rendimiento para el almacenamiento
Capacidad de almacenamiento	Base de datos de grabación limitada solo por el espacio en disco La duración por cámara puede estar limitada para cumplir los requisitos legales locales.
Visualización en directo	
Visualización en directo de la cámara	Configuración flexible con visualización en directo, formato pasillo Axis, varios monitores, punto caliente, secuencia de cámara/visión, mapas del sitio, página web, PTZ digital, mejora de la imagen
PTZ	Control de cámaras PTZ y domo utilizando el ratón o un joystick, zoom de área, teclas de acceso directo programables

Reproducción	
Búsqueda de grabaciones	Se pueden buscar grabaciones según la cámara, la fecha y la hora Visualización cronológica, búsqueda inteligente, marcadores, bloqueo de grabaciones prioritarias
Reproducción	Hasta 64x o imagen a imagen Reproducción sincronizada de hasta 9 cámaras
Exportación	Exportación manual y programada Imágenes individuales en formato JPEG, vídeo en formato ASF Firma digital en grabaciones exportadas, reproductor independiente
Activadores y eventos	
Activadores de eventos	Eventos activados por detección de movimiento por vídeo, alarma antimanipulación activa,AXIS CrossLine Detection, E/S externas, botón de acción, activadores del sistema y activadores de eventos del dispositivo
Grabación programada	Programación por cámara para grabaciones continuas o personalizadas de días laborables y fines de semana
Acciones de alarma	Grabación, notificación visual, alerta sonora, conmutación a cámara/visualización Ir a PTZ predefinida, correo electrónico, procedimiento de alarma, E/S externas, reconocimiento de alarmas, notificación por HTTP
Registros	Registros de alarmas, eventos y auditoría
Sistema	
Recomendaciones del sistema	**SO:** Windows 8.1 Pro 64-bit, Windows 10 Pro 64–bit **CPU:** Intel Core i7 **RAM:** 8 GB **Tarjeta gráfica:** 1GB de memoria de vídeo dedicada con soporte multi-pantalla (cliente) Para cámaras con más de 5 MP de resolución, se recomienda utilizar tarjetas gráficas con más de 1 GB de memoria de vídeo integrada. **Discos duros:** SATA 6 Gb/s 7200 RPM de categoría empresarial (servidor) **Red:** 1 Gbps Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Acceso móvil	Aplicaciones para dispositivos Android e iOS (suministrados por terceros)
Seguridad	Varios niveles de acceso con protección mediante contraseña utilizando usuarios de dominio local o de dominio de Windows (Active Directory) Grabación de fallos en las cámaras en tarjeta SD

Ejemplo de configuración de sistema

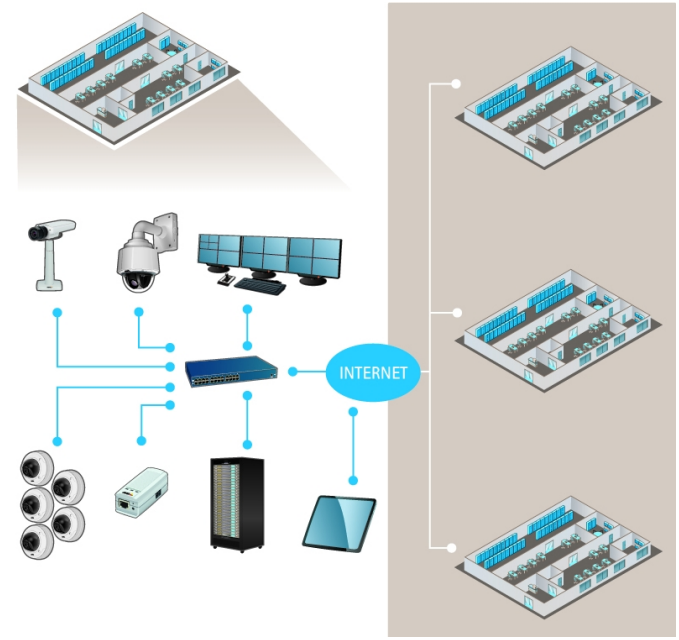

Ejemplo de visualización en directo / Ejemplo de reproducción

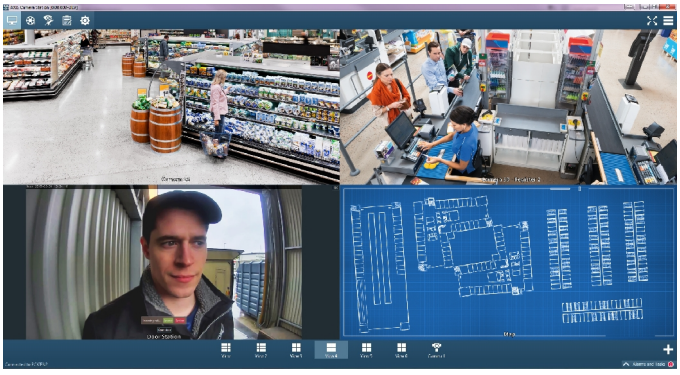

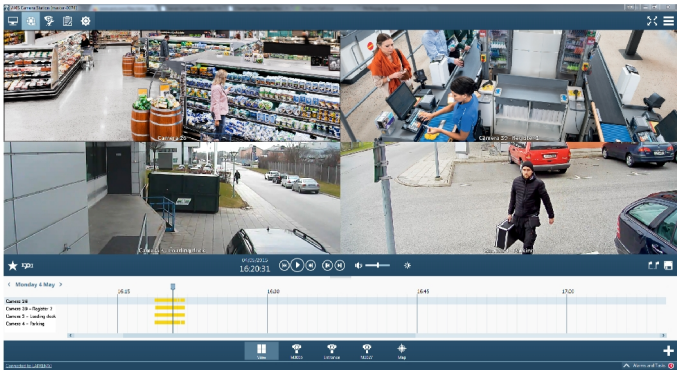

©2014 - 2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales registradas o solicitudes de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás nombres de empresas, productos y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo titular. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.